

ウッドブラインド

フレール

出窓タイプ25

コード式

取扱説明書

保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために 必ずお守りください

●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

「取付け上の注意」	警告	●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。 ●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
	注意	●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。 ●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ポイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
「操作上の注意」	警告	●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。 ●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
	注意	●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
「取扱上の注意」	警告	●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。 ●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
	注意	●本品は天然木を使用しているため、長期間のご使用により、若干の変形及び変色が発生する場合がありますのでご了承ください。 ●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。 ●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
		●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称


3 連の場合

※図は右操作の場合

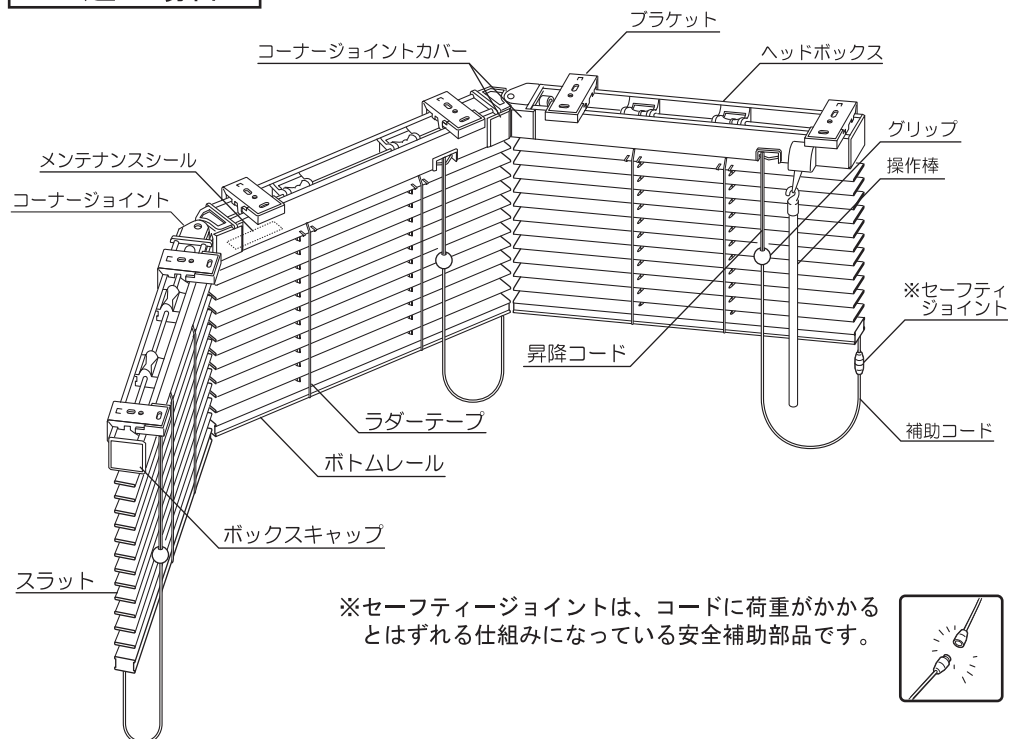

2 連の場合

※図は右操作の場合

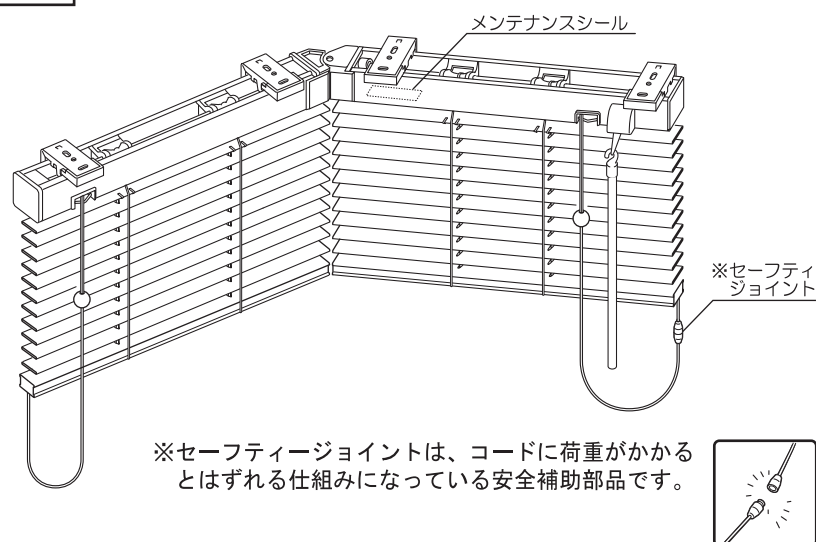


2 付属部品

ブラケットセット

●ブラケット


幅130cm以下 2ヶ
幅131cm以上 3ヶ



●ブラケットカバー (ブラケットと同数)



●ブラケットキャップ (ブラケットと同数)



●ブラケット仮止め用両面テープ (ブラケットと同数)



●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)



※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません。



警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。
取付け面の材質およびブラケットのネジ穴(φ4.0)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

操作棒

●ウッド操作棒



●ジョイントロッド (取付け高さ寸法により本数が異なります)

ジョイントロッド (A)



ジョイントロッド (B)



ジョイントロッド (C)




※高さ寸法により、ウッド操作棒又は、ジョイントロッドのどちらかが入っています。

3 取付け方法

取 付 け 手 順

★①～⑦の手順で行ってください。
※下図は3連タイプ（2連タイプも同様）

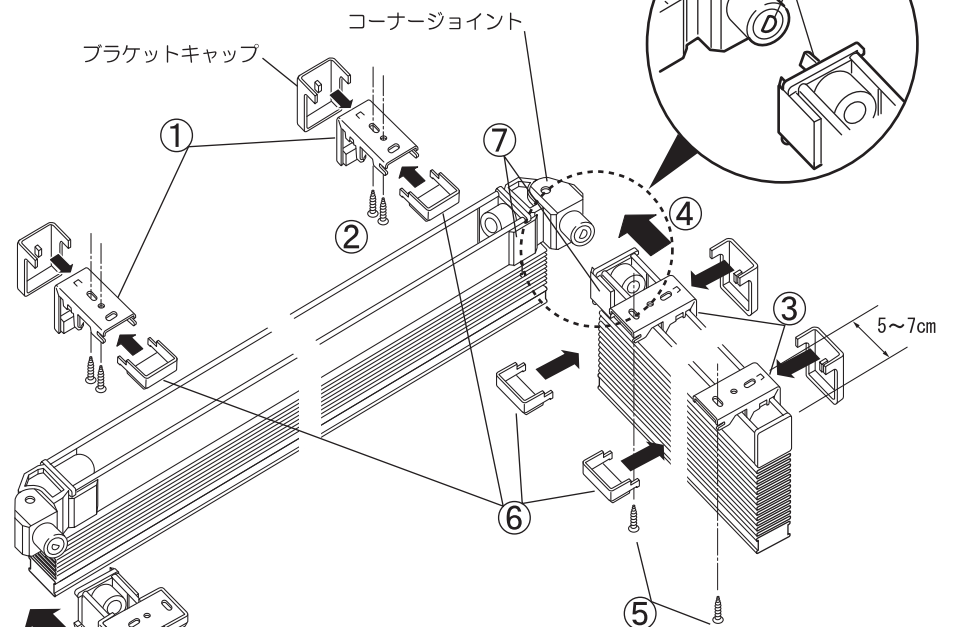

- ①コーナージョイント付きブラインドのブラケットを取付け面にネジで取付けます。
※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けてください。
- ②コーナージョイント付きブラインドをブラケットに取付けます。
※5ページ「ブラケットと本体の取付け」参照
- ③他のブラインドのブラケットをあらかじめ本体にセットします。
※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けてください。
- ④本体をコーナージョイントに接続し、納まりを確認します。
※コーナージョイント付きブラインドの位置がずれていると正規の位置に納まりません。
(アルミサッシの窓枠等へ乗り上げ水平にならない、回り縁に当たる等) その場合はコーナージョイント付きブラインドの位置を修正してください。
- ⑤ブラケットを本体ごとネジで取付けます。
- ⑥ブラケットにブラケットカバーを取付けます。
- ⑦コーナージョイントカバーをスライドしてください。
※取外しは、上記の逆の手順で行ってください。


注意

- 各ブラインドの取付け面は、水平になるように取付けてください。
- アルミサッシの窓枠等に、乗り上げた状態で斜めに取付けるとスラットの回転が重くなります。

ブラケットと本体の取付け

取 付 け


- ①ブラケットのスライドロックを引き出してください。
- ②ヘッドボックスをブラケット手前のツメに引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチッと押し込んでください。
- ③左右の取付け位置を確認し、スライドロックを押してください。
- ④ブラケットカバーを取付けてください。

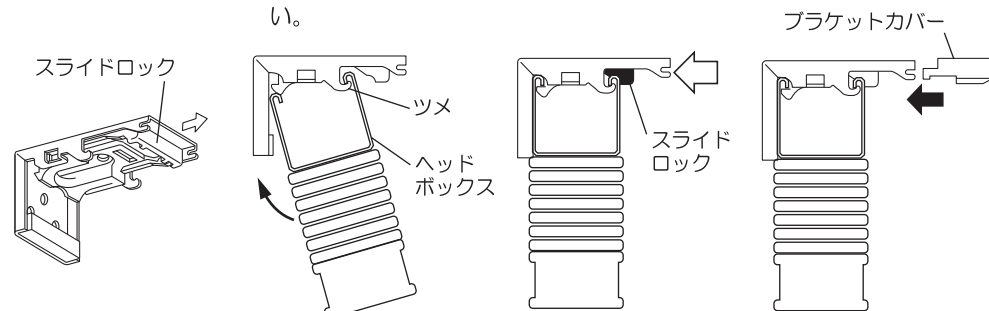

※本体取付け後は、必ずスライドロックを押し固定してください。


取 外 し

- ①ブラケットカバーを取外します。
- ②スライドロックを引出し、さらにもう一段引出しながら、ヘッドボックスを矢印方向へ回転させてください。
- ③ヘッドボックスを矢印方向に引き上げながらブラケットから取外してください。

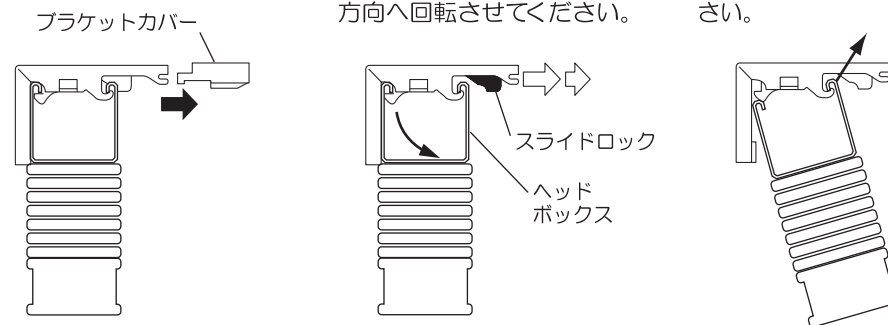


操作棒の取付け方

- 付属の操作棒を下図の要領で本体に取付けてください。

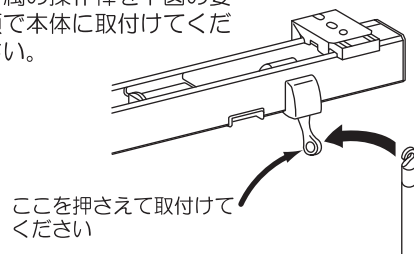

- 取付け高さが高い場合付属のジョイントロッドを下図の要領で取付けてください。




4 操作方法

ブラインドの昇降操作

ブラインドの上げ・下げは、スラットを水平な状態にして行ってください。


《上げる・下げる》

《止める場合》

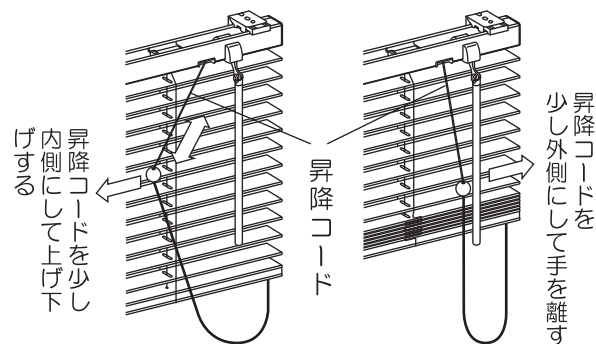

スラットの角度調節

操作棒を回転させて調節してください。



5 お手入れ方法

- 羽根はたきや乾いたキレイな布で乾拭きしてください。油気の多い所では、こまめに拭き取ってください。

- ウッドブラインドは、使いはじめに木材や塗装などの臭いが抜けきらないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。この臭いは時間が経つと少しずつ薄れてゆきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

注意 洗剤のご使用や水拭き等はおやめください。

6 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。	受注番号：商品に対する管理番号ですのでお問合せの際にはこの番号をお申しつけください。	
JNo. 1-000-00000	工場 00-00	色柄：スラットNo.が表示されています。
品名 UKD-25	色柄 K000	
寸法 W1.800 H1.800 R	年月 00/00	年月：商品の製造された年月が表示されています。
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。	操作位置：商品の操作位置（RまたはL）が表示されています。	保証期間の始まりを表示します。

7 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スラット部・コード類）の無償保証期間は1年となります。（天然木のために起こる変形、変色は対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4